



雨燕现场会议录音仪使用说明书

适用于：DRM-100P/101P/101HP



杭州雨燕电子科技有限公司

Apus Electronic technology co.,Ltd

!!!! 特别注意：为了保证系统的正常运行，在录音的过程中，严禁拔出 SD 卡和避免突然的掉电，以上两种情况有可能造成 SD 卡或者 SD 卡的文件系统损坏!!!


欢迎使用杭州雨燕电子科技有限公司出品的 **DRM** 系列录音仪, 本设备自带显示屏和本地播放功能, 带 **USB** 接口和管理软件, 功能全面。

DRM 录音仪功能特点:

①

- 中文或者英文双语菜单, 动态切换。
- 支持 **1G** 到 **32G** 的 **SD** 卡, 最大录音时间 **2400** 小时。
- 实时显示卡的容量和总的录音条数。
- 多种启动录音方式: 手动录音、声控录音。
- 内置 **360** 度全向高灵敏度麦克风。
- 支持 **7*24** 小时不间断录音。
- 分时间段保存语音, 一个小时保存一个语音, 避免大文件存储。
- 单向存储和自动覆盖功能。
- 一键自动播放所有录音功能, 查看前一条和后一条, 调节播放音量。
- 浏览式语音文件删除功能。
- 密码保护, 没有密码不能设置删除语音和设置系统。
- **USB** 接口, 支持 **USB** 连接电脑传输数据。
- **PC** 端管理软件, 可以对所有的录音文件统一管理。


一、硬件结构

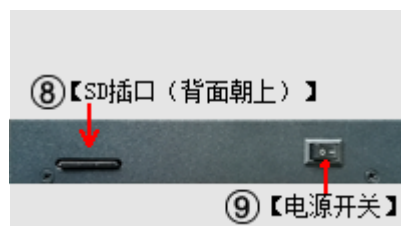

- ① : 电源输入; ②: 内置麦克风切换开关; ③: 现场拾音器口 (勿遮挡); ④: 内置麦克风增益调节旋钮; ⑤: 未放大音源输入; ⑥: 线路输入; ⑦: 扬声器输出。其中, **DRM-100P** ③, ④, ⑤无效。不可以直接录现场。如果用内置的麦克风直接录现场, 请将拨动开关②拨到左边, 并且拔掉⑤和⑥上的音频线缆。如果需要线路录音, 请将其拨到右边。⑤和⑥同时只能使用一个。

二、开始使用

插入电源, 打开电源开关⑨, 设备即进入待机状态, 系统启动后的待机界面如下:



2011.12.29 10.21 系统时间;

容量: 14.8 表示目前空闲的卡容量 **14.8G**

[00033] 已录制的语音总条数;

A 自动录音开启标志; **🔄** 自动覆盖开启标志; **✉** 有未播放的新语音标志;

三、按键功能



按键从左向右的顺序:

【录音】: 开始录音/停止录音.

【后退】：播放上一条语音；或者切换到上一选项，播放时长按进入音量调节。

【播放/停止】：播放录音/停止播放；或者退出上级菜单。

【前进】：播放下一条语音；或者切换到下一选项，播放时长按进入音量调节。

【菜单/确定】：菜单键；或者确认当前设置；或者顺序切换选项。

2

四、录音功能

自动录音情况下：上电后系统自动启动录音；


声控录音情况下：声音达到一定的值，自动启动录音，声音消失后 5 秒，自动停止；

手动录音情况下：按录音键启动录音，再次按录音键停止录音。

录音启动后，为了避免大文件的产生，系统每一个小时产生一个文件，录音将一直持续进行，除非手动停止录音。

五、播放语音

在常态下，液晶右上角显示语音的总条数，按【播放键】播放所有语音（从后至前的次序）。在播放语音的过程中，液晶显示当前语音的录音方式、序号、录制的日期/时间、播放进度等信息，播放中，可以进行下面的播放操作，播放界面如下：




【后退】：播放上一条语音； 【前进】：播放下一条语音。

长按【后退】或者长按【前进】：调节播放音量。

六、删除语音：按键【菜单】→删除语音→【确定】进入操作

按键后退】或者【前进】键浏览语音信息，按【菜单】键删除，界面如下图。



七、系统设置

1.时间设置： 按【菜单】键→系统时间→【确定】进入操作



按【菜单】切换要设置的子参数，使用【后退】、【前进】键调节当前日期和时间。

设置完毕按【播放/停止】键，系统保存设置并退出时间设置。


2. 密码设置

系统密码是 4 位，需要连续输入两次完全一样的密码才可以设置成功，使用“左右箭头键”加减数字，使用“菜单键”切换数字的位置，到达最后一位后（也就是第 8 位），使用“菜单键”保存设置，在设置中，如果按“播放键”，密码设置将取消。如果密码没有设置成功，系统将提示：“密码错误”，否则密码设置成功。

注意： 如果密码设置到 4 个 0： 0000， 那么密码将取消，出厂的密码就是 4 个 0.


密码设置后，所有的设置和语音的删除需要密码了，输入密码使用“左右键头键”，使用“菜单键”切换位置和确认密码，按“播放键”取消密码输入。

3.录音启动方式：按【菜单】键->录音启动方式→【菜单】进入操作



使用【后退】、【前进】键选取，再按【菜单】键确认生效。


4. 存储方式：按【菜单】键→存储方式→【菜单】进入操作



使用【后退】、【前进】键选取，再按【菜单】键确认生效。

③

5.语言选择：按【菜单】键→系统设置→【菜单】->语音选择->【菜单】进入操作



使用【后退】、【前进】键选取，再按【菜单】键确认生效。

6.背光时间和显示对比度：按【菜单】键→系统设置→【菜单】->背光/对比度->【菜单】进入操作



使用【后退】、【前进】键调节，再按【菜单】键确认生效

USB 连接电脑辅助传输数据

注意，按照以下步骤连接电脑：如下图，**去掉电源**，直接将 USB 线连接电脑，设备如果出现下面的图标表示连接成功。




连接成功后，在电脑端可以看到一个 U 盘，拷出管理软件，播放器软件和说明书。

语音管理软件

无需安装，直接运行软件 DRM Voice Player.exe 即可启动，操作极其简单，USB 连接盒子到电脑，软件自动识别并显示：**设备已连接**

管理软件功能是实现设备里的语音上传到电脑，当设备成功连接到电脑后，主界面会以表格的形式显示设备里所有的语音信息。

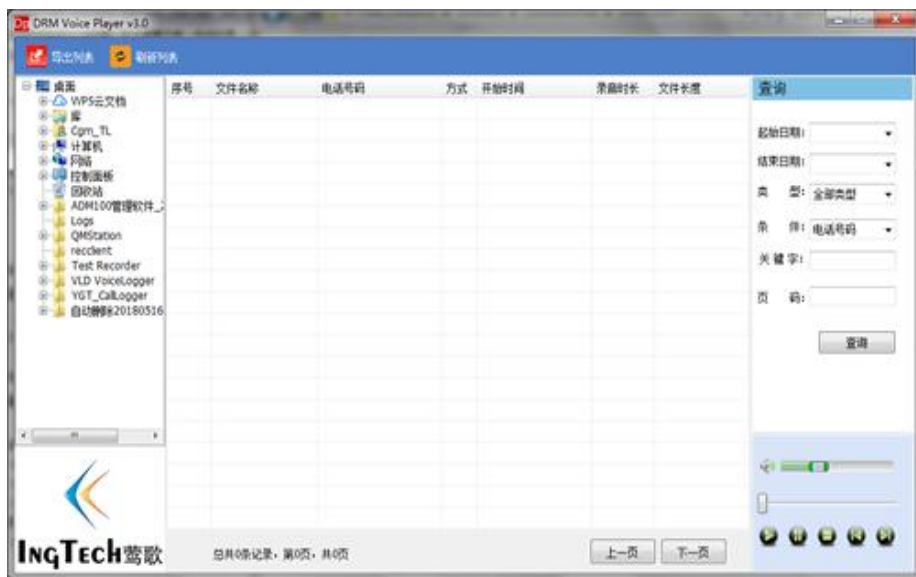

产品维修

本产品自购买之日起，我们为您提供 7 天保换、一年免费保修和终生维护（有偿）的全面售后服务，保换和保修注意事项如下：

- 1) 擅自拆机，使用不当，人为损坏，不可以保换和免费保修。
- 2) 产品外表出现损伤，不可以保换。
- 3) 产品终生维护：一年免费保修期过后，您的产品出现故障，我公司也会帮您及时维修和处理，但是会收取一定的维修费用。
- 4) 产品维修时，一定要带产品的保修卡，并填好表格，否则我公司不予维修。